



MR16 6W - DIMMERABILE ANGOLO : 60°




- * Emissione luminosa uniforme grazie all'utilizzo di LED ad alta efficienza.
- * Design semplice ed elegante, facile da installare, nessuna manutenzione.
- * Tempo di vita elevato.
- * Consumi ridotti, bassa temperatura di funzionamento: nessun incremento della temperatura ambiente.
- * Accensione immediata.
- * Ecologico, non contiene materiali tossici
- * Assenza emissioni UV e sfarfallamento.
- * Immune alle interferenze radio
- * Necessita di trasformatore

Applicazioni

Da interno : spazi espositivi, negozi, centri estetici, uffici, alberghi, banche, ospedali, musei, scuole, abitazioni ed in tutte le aree dove sono già impiegati MR16 tradizionali

Dimensioni

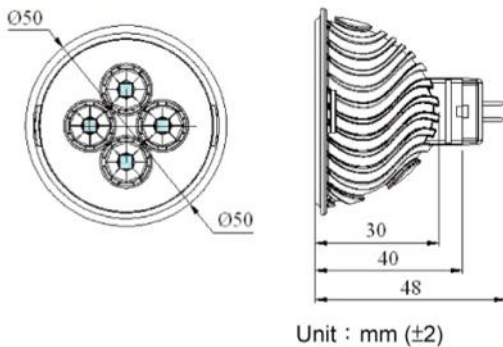

	Temperatura colore (K)	Angolo del fascio luminoso	CRI (%)	Flusso (lm)	Lux L=1Mt
CW	5650~7000	60°	70	420	2300
WW	2650~3200	60°	80	300	1500

Specifiche tecniche

Temperatura d'esercizio	-20~50°C
Temperatura di stoccaggio	-20~80°C
Alimentazione	220-240 (AC/DC)
Consumo	5,6 W
Durata	> 25.000 ore
Corpo lampada	Alluminio
Lenti	PC
Attacco	GU5,3
Peso	50gr



Led Lighting

