



DOWNLIGHT QUADRATA 22W





- * Emissione luminosa uniforme grazie all'utilizzo di LED ad alta efficienza.
- * Design semplice ed elegante, facile da installare, nessuna manutenzione.
- * Tempo di vita elevato
- * Consumi ridotti, bassa temperatura di funzionamento: nessun incremento della temperatura ambiente.
- * Accensione immediata.
- * Ecologica, non contiene materiali tossici
- * Assenza emissioni UV e sfarfallamento.
- * Immune alle interferenze radio

Applicazioni

Da interno: uffici, negozi, banche hotels, ristoranti, ospedali, università, costruzioni residenziali e commerciali



Dimensioni

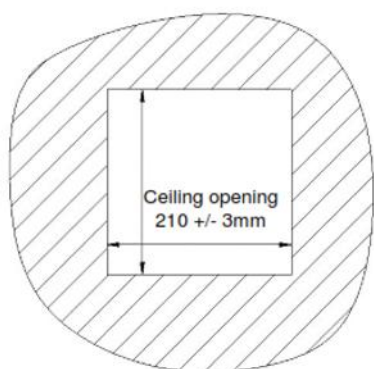

	Temperatura colore (K) tipica	Angolo del fascio luminoso	CRI (%)	Flusso (lm)	Lux L=1Mt
CW	5700	100°	80	1650	450
NW	4300	100°	80	1650	450
WW	3000	100°	80	1600	420

Telicom Technology S.r.l. © Copyright All right reserved - Telicom Technology S.r.l. reserves the right to modify the specifications without notice - 21/01/13



UNI EN ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009

Led Lighting






DOWNLIGHT QUADRATA 22W

Specifiche tecniche

Umidità relativa	85% max
Temperatura d'esercizio	-15~50°C
Temperatura di stoccaggio	-20~60°C
Alimentazione	AC 90-264V
Consumo	22W
Fattore di potenza	>0.9
Durata	> 30.000 ore
Peso, trasformatore compreso	800gr

Dati fotometrici

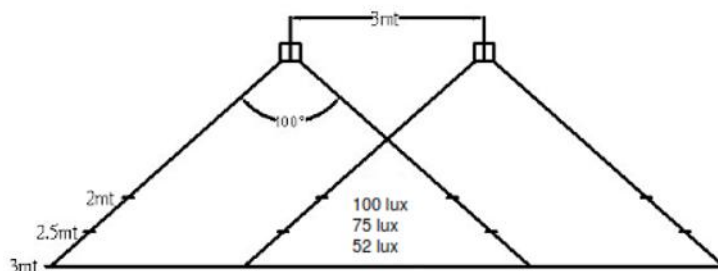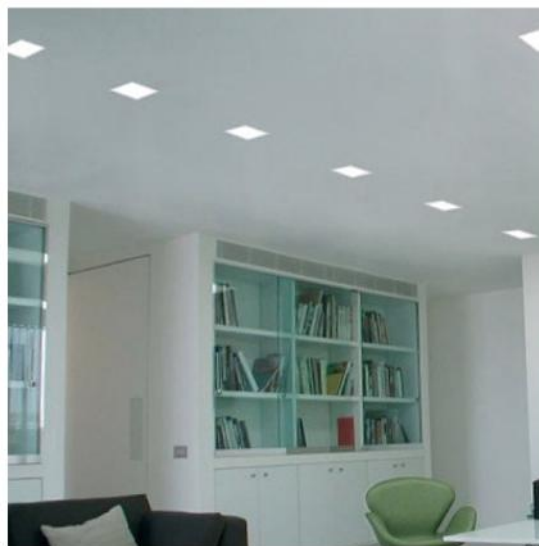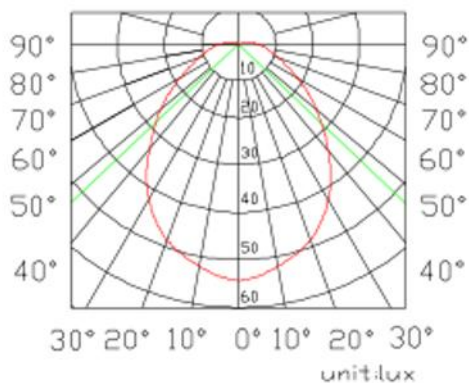

Intensità a 3 Mt

Angolo	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Lux	55	52	48	42	33	26	19	12	7	4

Telicom Technology S.r.l. © Copyright All right reserved - Telicom Technology S.r.l. reserves the right to modify the specifications without notice - 21/01/13



UNI EN ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009

Led Lighting